

# YAYLI ÇEK VANA PASLANMAZ ÇELİK DİŞLİ

V-MCS-04-04D / V-MCS-05-04D



## Tasarım

Boyutlar : Varnasan

Bağlantılar : DIN 2999

## Teknik Özellikler

Çalışma Basıncı : PN16, PN40 ops.

Çalışma Sıcaklığı : -30°C / + 180°C

Kullanım : Uygulamada minimum tesisat basıncı 3-4 bar olmalıdır.


Vakum hatları için uygun değildir.

## Sertifika

CE0036, TS EN 10204 3.1

## Uygulama Alanları

Korozif akışkanlar (asitler, bazlar), ilaç hammaddeleri, gıda, kimya sektörü, plastik

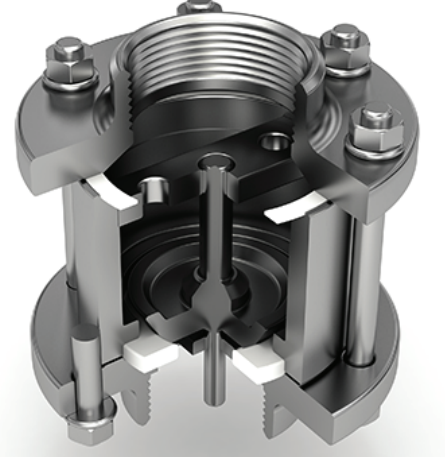

| NO | PARÇA ADI    | PASLANMAZ ÇELİK VANA |          |
|----|--------------|----------------------|----------|
| 1  | GÖVDE        | AISI 304             | AISI 316 |
| 2  | KAPAK        | AISI 304             | AISI 316 |
| 3  | KLAPE        | AISI 304             | AISI 316 |
| 4  | BASKI YAYI   | AISI 304             | AISI 316 |
| 5  | SIZDIRMAZLIK | PTFE                 |          |
| 6  | SAPLAMALAR   | AISI 304             |          |

| TYPE             | ÖLÇÜ  | BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ<br>PN16 |    |       |       |    | BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ<br>PN40 |       |       |    |    |
|------------------|-------|---------------------------|----|-------|-------|----|---------------------------|-------|-------|----|----|
|                  |       | DN                        | L  | d     | Dü    | Dd | Db                        | d     | Dü    | Dd | Db |
| ÇEK VANA - DİŞLİ | DN 15 | 75                        | 15 | 18,63 | 20,96 | 15 | 15                        | 18,63 | 20,96 | 15 | 15 |
|                  | DN 20 | 80                        | 20 | 24,16 | 26,44 | 16 | 20                        | 24,16 | 26,44 | 16 | 20 |
|                  | DN 25 | 90                        | 25 | 30,29 | 33,25 | 19 | 25                        | 30,29 | 33,25 | 19 | 25 |
|                  | DN 32 | 110                       | 32 | 38,95 | 41,91 | 21 | 32                        | 38,95 | 41,91 | 21 | 32 |
|                  | DN 40 | 120                       | 40 | 44,85 | 47,81 | 21 | 40                        | 44,85 | 47,81 | 21 | 40 |
|                  | DN 50 | 140                       | 50 | 56,66 | 59,62 | 25 | 50                        | 56,66 | 59,62 | 25 | 50 |

